



TEPORLUX®

CUPOLINO . PENSILINA . PERGOLA INFERIORE . RULLO CASSONATA



CUPOLINO	pagina
normale	3
normale con ricciolo	3
normale con spinta superiore	3
tondo	4
semi-tondo con grondaia pesante	4
semi-tondo con spinta superiore	4
a soffitto	4
copri-cancello	5
falda dritta e ricciolo	5
ad angolo	5
con paravento	6
con cambio pendenza	6
a punta	6
 PENSILINA	 7
 PERGOLA INFERIORE	 8
 TENDA A RULLO CASSONATA	
cavi inox	10
guida g 80 + steccatura	10
guida a c	10
guida zip	11


TL-CUPOLINO



NORMALE



Struttura di moderna concezione e di pregevole effetto architettonico. Il telaio, in alluminio laccato, costituisce un elegante supporto alla copertura in policarbonato compatto 4 mm Makrolon® by Bayer disponibile in vari colori. La struttura viene fornita preassemblata per larghezze inferiori ai 6 m. Per larghezze superiori viene fornita in moduli combinabili di facile installazione.

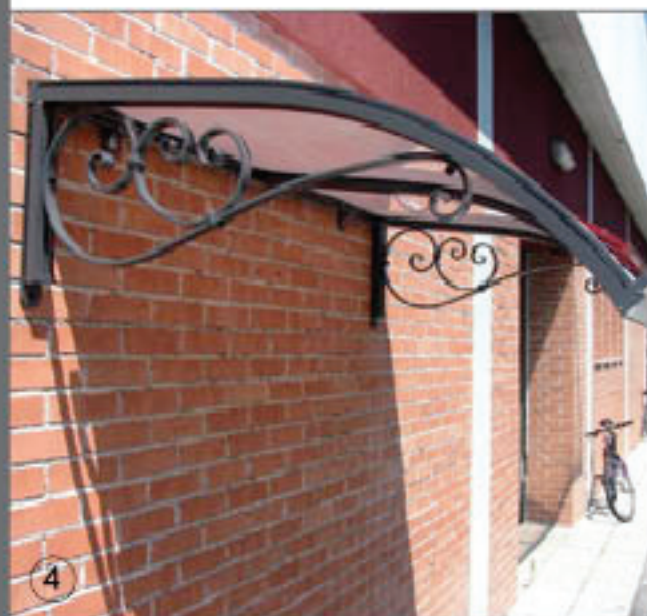

NORMALE CON RICCIOLO



NORMALE CON SPINTA SUPERIORE

TL-CUPOLINO



TONDO



Il TL-CUPOLINO Teporlux ha superato brillantemente i test di qualità e resistenza, ottenendo la marcatura CE. La struttura è interamente realizzata con profili di alluminio estruso (lega 6060 T5) opportunamente calandrati nelle varianti colore RAL 9010, RAL 6005, RAL 3003, RAL 8017, ossidato argento.



SEMI-TONDO CON GRONDAIA PESANTE



SEMI-TONDO CON SPINTA SUPERIORE



A SOFFITTO



TL-CUPOLINO



Il polycarbonato (spessore 4 mm densità 120g/cm³) garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il rivestimento protettivo ai raggi UV (su ambo i lati) consente una sana trasmissione luminosa il cui valore cambia a seconda del colore: bronzo, fumo, trasparente, opale, blu. È un materiale ignifugo certificato in classe I di reazione al fuoco.

COPRI-CANCELLO



FALDA DRITTA E RICCIOLO



AD ANGOLO

TL-CUPOLINO



Le lastre non sono fissate con viti ma ermeticamente racchiuse nella struttura da guarnizioni termoplastiche resistenti agli agenti atmosferici. Questo aumenta notevolmente la resistenza della lastra stessa e dona al TL-CUPOLINO un effetto lineare e pulito.

CON PARAVENTO



CON CAMBIO PENDENZA



POLICARBONATO

AZZURRO



TRASPARENTE



OPALE COPRENTE



BRONZO



FUME



STRUTTURA

ANTRACITE 700




BIANCO RAL 9010



ROSSO RAL 3009



ARGENTO



VERDE RAL 6005



MARRONE RAL 8017



A PUNTA

COLORI

TL-PENSILINA



Soluzione elegante e raffinata per portoncini d'ingresso, poggiali, scale esterne, ecc.. Struttura in alluminio laccato avorio e nero opaco. Rivestimento in tessuto pvc o acrilico.

NORMALE



ACCOPPIATA



TESSUTI PARTICOLARI

TL-PERGOLA

INFERIORE

La tenda modello PERGOLA INFERIORE è concepita come protezione solare ed è ideale per l'applicazione al di sotto di pompeiane e strutture simili. Funziona con manovra manuale a fune o con kit motore. L'impacchettamento è a faldoni e il tessuto usato è l'acrilico tradizionale. La tenda è semplice, funzionale ed ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.



VISTA PROSPETTICA



APPLICAZIONE SU POMPEIANA IN LEGNO



APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA

TL-PERGOLA



DETTAGLI MOTORE

BINARIO

BIANCO RAL 9010



BRONZO



TRAVERSE

AVORO RAL 1013



TESSUTI

.acrilico
.pvc
.soltis

INFERIORE


SEZIONE TECNICA

In questa pagina si desidera evidenziare le principali caratteristiche tecniche ed estetiche della tenda, quali ad esempio: sezioni, colori, ingombri del sistema. Da notare il gradevole effetto complessivo della tenda, che si conferma essere tanto suggestivo quanto intuitivo nel funzionamento.



INGOMBRI TENDA CHIUSA

PROFILI



BINARIO




TRAVERSE
PORTA TELO

SPORGENZA	200	4	NUMERO
	300	6	ONDE
	400	8	
	500	10	



INGOMBRI TENDA APERTA

COME COMUNICARE LE MISURE

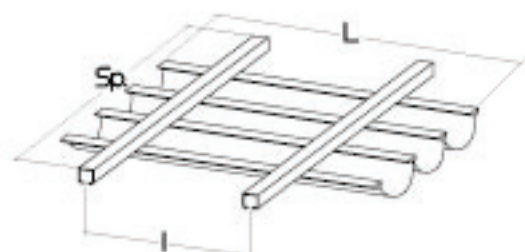

È necessario specificare le misure finite della tenda (L e SP) e l'interasse dei binari (I)

TL-TENDA A RULLO CASSONATA



Con elegante cassonetto arrotondato ed ispezionabile, la tenda cassonata si distingue per l'ampia scelta di tessuti (filtranti ed oscuranti), di colori (RAL 9010, RAL 1013, argento, testa di moro) e tipi di guide, in questa pagina si possono osservare cavi inox (figg. 45, 46, 47), guida da 80 mm con telo steccato (figg. 48, 49), guida a C (fig. 50).

CAVI INOX



G80 + STECCATURA



GUIDA A C

TL-TENDA A RULLO CASSONATA




In questa sezione si desidera porre in evidenza la nuova guida Zip (fig. 56) da mm 43 x 34, apribile a scatto e autoportante sul cassonetto con apposito innesto a baionetta. Questa soluzione garantisce notevoli prestazioni in termini di resa estetica, semplicità di montaggio, resistenza al vento e alla pioggia.

APPLICAZIONE SU SERRAMENTO



APPLICAZIONI PARTICOLARI

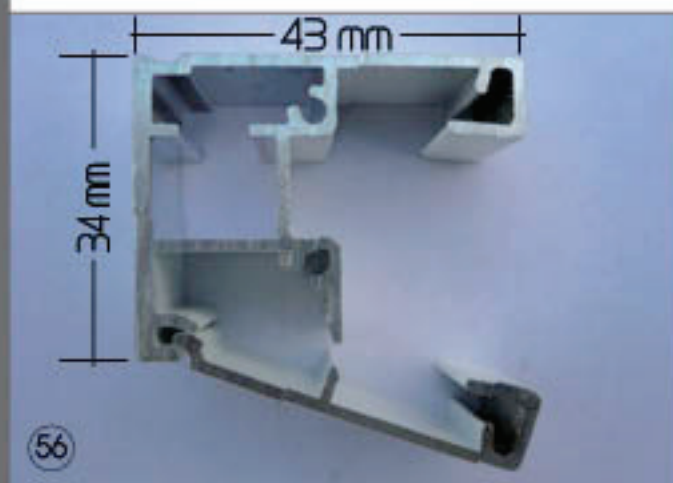

COLORI STRUTTURA

BIANCO RAL 9010	AVORIO RAL 1013	TESTA DI MORO 2001
		ARGENTO

SEZIONE GUIDA E FINITURE

Show Room:

Spazio Vita Teparlux
Via Bradolin, 3 - Circonv. Conegliano
31020 San Fior - TV -
Tel. 0438 401112 - Fax 0438 409033
spaziovita@teporlux.com

Lucasam

Via Udine, 128 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 522514 - Fax 0434 521182
info@lucasam.com
www.lucasam.com

 **TEPORLUX®**

Sede operativa:

TEPORLUX SpA
Via Calsella, 49 - 31020 San Fior - TV -
Tel. 0438 260270 / 260180 - Fax 0438 260312
teporlux@teporlux.com
www.teporlux.com

 **800-384 618**